


LES CONVOYEURS A BANDE DE CMS CONVOYEURS

La conception fiable des convoyeurs à bande de CMS permet **le transport précis et sécurisé** de tout type de pièces. CMS Convoyeurs, spécialiste du convoyage industriel, propose plusieurs types de convoyeurs adaptés à différentes tailles et poids des pièces afin d'assurer une productivité constante.

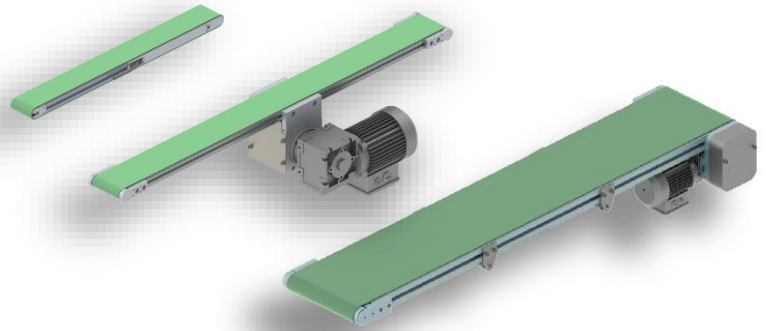

Grâce à notre expérience de plus de 30 ans dans **l'automatisme industriel**, nous concevons des convoyeurs de qualité et éprouvés.


Nous proposons des mini-convoyeurs avec une **motorisation intégrée et compacte** mais aussi des modèles permettant le déplacement de charges jusqu'à 150 kg.

LES ELEMENTS TECHNIQUES DE NOS CONVOYEURS A BANDE


* Vous trouverez les informations détaillées de chaque modèle sur les fiches techniques dédiées

Les gammes de convoyeurs CMS	CM-25	CB-22	CB-50
Type de convoyeur à bande	mini convoyeur	convoyeur	convoyeur
Entrainement	motoréducteur intégré	entraînement central	entraînement direct, indirect ou central
Dimensions en (mm)			
Diamètre du rouleau	24	21	50
Largeur du châssis	40-60-80	40-60-80	60-90-150-200-250-300-400-500
Largeur de la bande	largeur châssis -4 mm	largeur châssis -4 mm	largeur châssis -10 mm
Entraxe	300 à 1000	400 à 2000	400 à 6000
Motorisation			
Alimentation	courant continu 18V	triphasee 400V	triphasee 400V
Position du motoréducteur	sans	sans	gauche / droite et vertical / horizontal
Vitesses possible (variables selon la charge)	vitesse réglable de 1 à 20 m/min	4-8-10-15 m/min	5-10-14-20 m/min
Charge max. admissible	max. 3 kg	max. 50 kg	max. 150 kg
Caractéristiques de la bande *			
Matière	TPU ou PVC	TPU ou PVC	TPU ou PVC
revêtement	lisse	lisse ou structuré	lisse ou structuré


* Couleurs : vert, bleu, blanc. D'autres types de bande sur demande

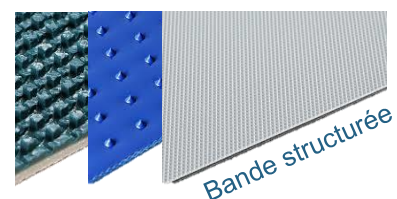


CM-25

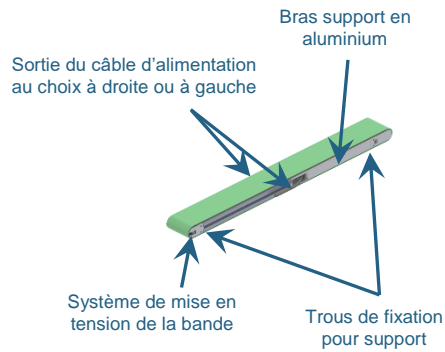

CB-22

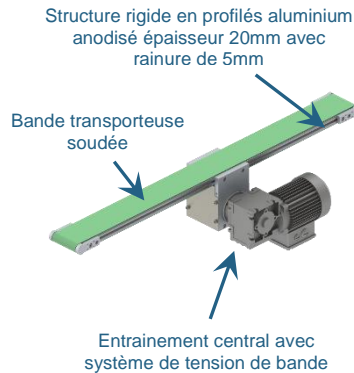


CB-50

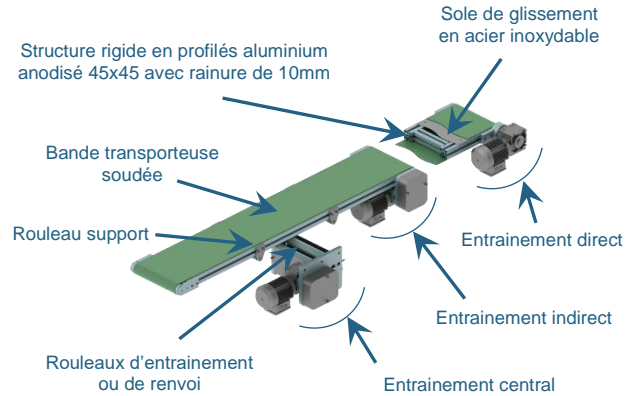

Des pieds à votre hauteur
pieds fixes, réglables ou sur roulettes

Il faut prévoir au minimum deux supports par convoyeur.

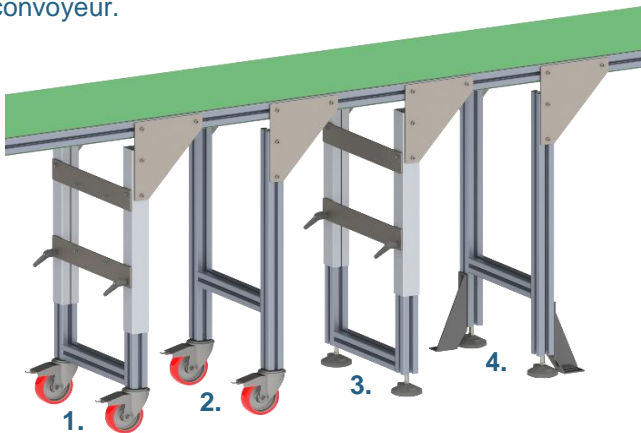


1. Pieds sur roulettes réglables en hauteur
2. Pieds sur roulettes à hauteur fixe
3. Pieds fixes réglables en hauteur
4. Pieds fixes à hauteur fixe + option fixation au sol




Des rives de sécurité
sole de glisse pliée

La rive de sécurité créée par la sole de glisse pliée vous assure un **convoyage fluide** de vos produits sans coincement possible.

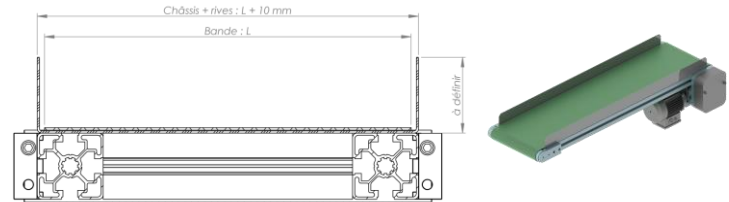

Des vitesses variables
De 20 à 120% en ajoutant un variateur

Le variateur est IP-66 et **peut donc être intégré hors armoire électrique.**

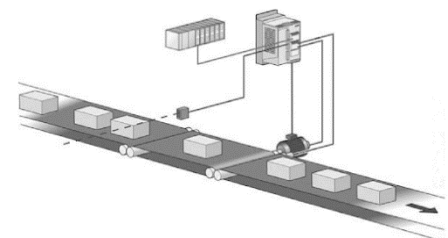

LES DOMAINES D'APPLICATION



NOUS CONTACTER

CMS Automatismes
ZA Rue Ampère
57720 SCHWEYEN
03.87.96.60.60
contact@cms-automatismes.com
www.cms-convoyeurs.fr



Plus d'informations sur la page web du produit