


BANDFÖRDERER VON CMS CONVOYEURS

Die zuverlässige Konstruktion der CMS-Förderbänder ermöglicht den **präzisen und sicheren Transport** von Teilen aller Art. CMS Convoyeurs bietet verschiedene Bandförderer an, die sich ihrem Bedarf anpassen (je nach Größe und Gewicht der Teile), um eine konstante Produktivität zu gewährleisten.

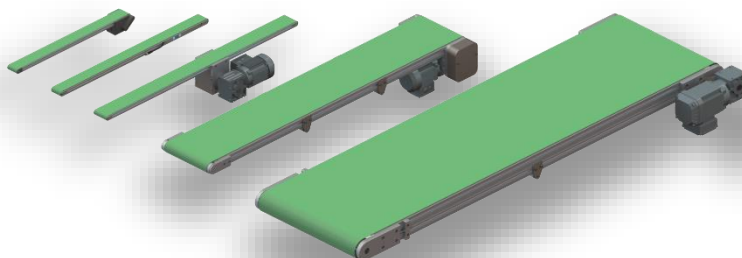

Dank unserer über 30-jährigen Erfahrung in der industriellen Automatisierung entwickeln wir hochwertige und bewährte Bandförderer.

Wir bieten Miniförderer an mit **integrierter und kompakter Motorisierung** sowie Modelle, die bis zu 150 kg transportieren.


Farben: grün, blau, weiß.
Andere Bandarten auf Anfrage



* Übliche Marke, nicht garantiert, abhängig von Verfügbarkeit und Lieferzeiten des Herstellers.



Glatte Bänder

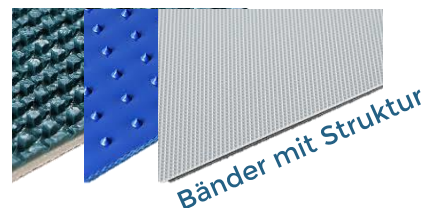

Bänder mit Struktur




Beine für die perfekte Höhe
mit festen, verstellbaren oder Rollfüßen



Seitenführungen
gebogenes Gleitprofil

Pro Förderer müssen mindestens zwei Stützbeine vorgesehen werden.

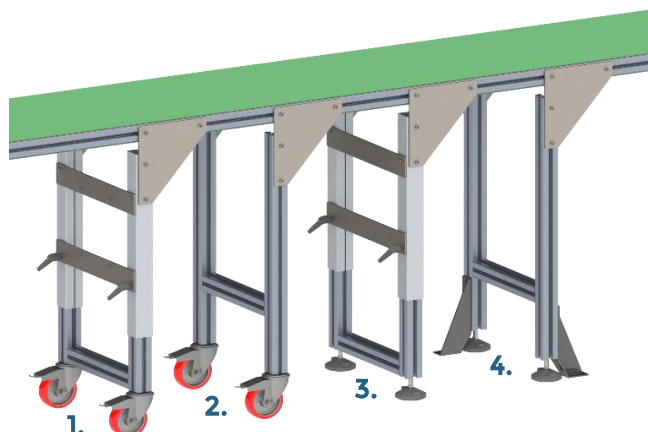


1. Höhenverstellbare Stützbeine auf Rollen
2. Stützbeine auf Rollen mit definierter Höhe
3. Höhenverstellbare fixe Stützbeine
4. Fixe Stützbeine mit definierter Höhe + Option Bodenmontage

Die durch das gebogene Gleitprofil entstehende Seitenführung sorgt für einen **reibungslosen Transport** Ihrer Produkte.



Variable Geschwindigkeiten
Von 20 auf 120 % mit einem Umrichter

Der Umrichter ist IP-66 kann daher **außerhalb des Schaltschranks integriert** werden.

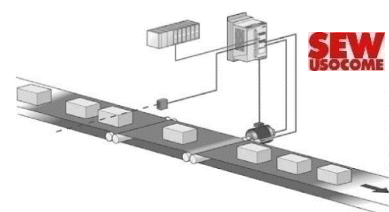

* Übliche Marke, nicht garantiert, abhängig von Verfügbarkeit und Lieferzeiten des Herstellers.

Unsere Bandförderer




DIE TECHNISCHEN INFORMATIONEN UNSERER BANDFÖRDERER

Detaillierte Informationen zu jedem Modell finden Sie in den entsprechenden technischen Datenblättern

Die Bandförderer von CMS Convoyeurs	CS-22	CM-25	CB-22	CB-50	CB-90
Bandförderertyp	Mini-Bandförderer	Mini-Bandförderer	Bandförderer	Bandförderer	Bandförderer
Antrieb	Schrittmotor	Integrierter Getriebemotor	Zentraler Antrieb	Direkter, indirekter und zentraler Antrieb	Direkter Antrieb
Maße in (mm)					
Rollendurchmesser	21	24	21	50	94
Breite des Gestells	40-60-80-100-120	40-60-80	40-60-80	60-90-150-200-250-300-400-500	300 à 1000
Breite des Bands	Breite Gestell -5	Breite Gestell -5	Breite Gestell -5	Breite Gestell -10	Breite Gestell -10
Achsabstand	300 bis 2000	340 bis 1000	400 bis 2000	400 bis 6000	600 bis 6000
Motorisierung					
Stromversorgung	Gleichstrom 24V	Gleichstrom 24V	Dreiphasig 400V / 230V	Dreiphasig 400V / 230V	Dreiphasig 400V / 230V
Position des Getriebemotors	Mittig oder an den Enden	ohne	links / rechts und vertikal / horizontal	links / rechts und vertikal / horizontal	links / rechts und vertikal / horizontal
Mögliche Geschwindigkeiten (je nach Belastung variabel)	einstellbare Geschwindigkeit 1 bis 40 m/min	einstellbare Geschwindigkeit 2 bis 20 m/min	4-8-11-16 m/min	5-11-15-21 m/min	5 bis 25 m/min
Maximal zulässige Belastung	max. 1,5 kg	max. 3 kg	max. 50 kg	max. 100 kg	max. 150 kg
Technische Daten des Bands					
Kunststoffart	TPU oder PVC	TPU oder PVC	TPU oder PVC	TPU oder PVC	TPU oder PVC
Oberfläche	glatt oder strukturiert	glatt oder strukturiert	glatt oder strukturiert	glatt oder strukturiert	glatt oder strukturiert


CS-22

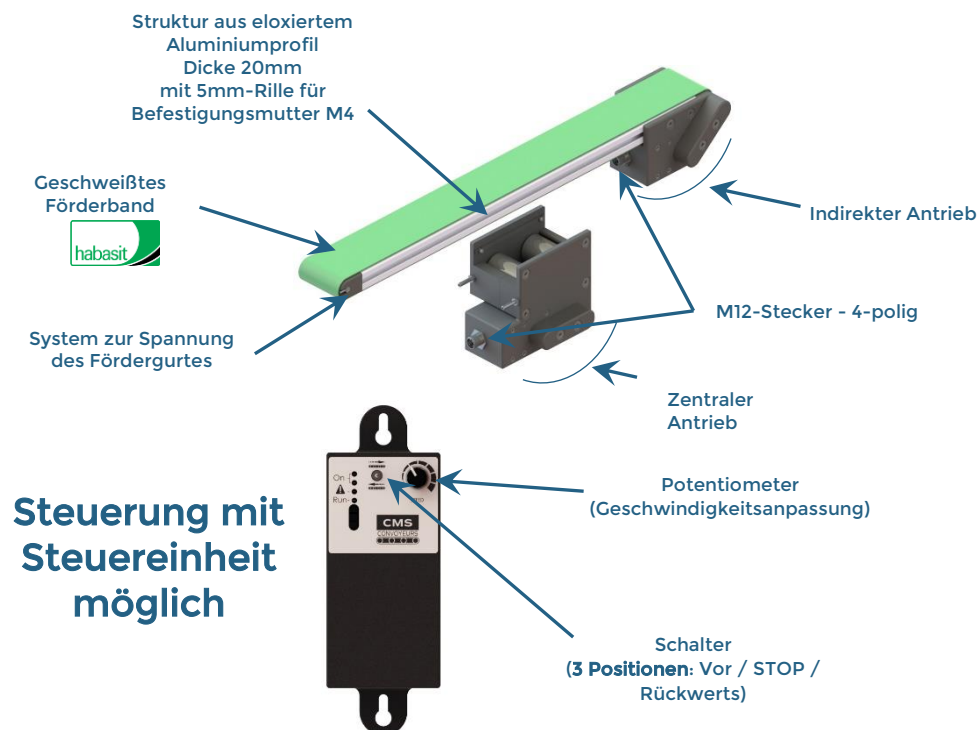

CM-25



UNSERE GESCHÄFTSFELDER



Unsere Bandförderer



CB-22

Struktur aus eloxiertem
Aluminiumprofil
Dicke 20mm mit 5mm-Rille

Geschweißtes
Förderband

Motor
(made in France)
SEW
USOCOME

Zentralantrieb mit
Spannsystem

CB-50

Struktur aus eloxiertem
Aluminiumprofil 45x90 mit 10mm-Rille

Geschweißtes
Förderband

Gleitprofil aus
rostfreiem Stahl

Motor
(made in France)
SEW
USOCOME

Direkter
Antrieb

Indirekter Antrieb

Zentraler Antrieb

Antriebs- oder
Umlenkrollen

Stützrollen

CB-90

Struktur aus eloxiertem
Aluminiumprofil 45x90 mit 2 Rillen

Geschweißtes
Förderband
habasit


Motor
(made in France)
SEW
USOCOME

Direkter
Antrieb

Stützrolle

System zur Spannung des
Fördergurtes

UNSERE GESCHÄFTSFELDER



KONTAKTIEREN SIE UNS

CMS Automatismes - ZA Rue Ampère 57720 SCHWEYEN
+333.87.96.60.60 - contact@cms-automatismes.com
www.cms-convoyeurs.fr